


▶ MT 模数化插座

1. 适应范围

MT模数化插座适用于交流50Hz/60Hz，额定电压230/400V，额定工作电流25A及以下的电路中，主要作为户内安装的模数化终端组合电器配套元件，用于接插各种用电设备。有单相二极、三极以及三相四极等三种。

该产品符合IEC60884-1和GB2099标准。

2. 型号及其含义

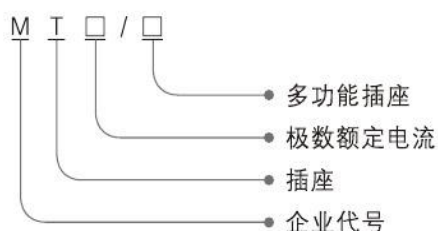

3. 技术参数

型号	规格	额定电流(A)	导线截面(mm ²)
MT	单相二插	10	≤10
MT	单相三插	10, 16, 25	≤16
MT	三相四插	16, 25	≤16

4. 外形及安装尺寸

型号	额定电压、电流	宽度	占回路数
MT210二插	230V/10A	18	1
MT310三插	230V/10A	36	2
MT316三插	230V/16A	36	2
MT325三插	400V/25A	45	2.5
MT316四插	400V/16A	54	3
MT325四插	400V/25A	72	4

